


4MP Mini фиксированная сетевая камера Bullet IP2124-F28

Паспорт

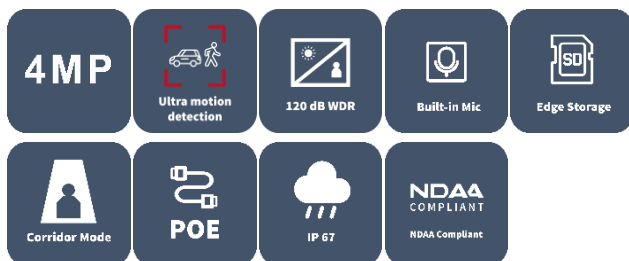

Особенности

- Высококачественное изображение с CMOS-сенсором 4 МП, 1/3,0"
- 4 МП (2560 × 1440) @25/20 кадров в секунду; 3 МП (2304 × 1296) @ 30/25 fps; 1080P (1920 × 1080) @30/25 fps; 720P (1280 × 720) @ 30/25 fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG (только субстрим)
- Технология истинного WDR мощностью 120 дБ обеспечивает чёткое изображение при ярком освещении
- Поддерживает режим коридора 9:16
- Smart IR, до 30 м (98,4 фута) ИК
- Встроенный-микрофон
- MicroSD, до 512 ГБ
- Защита IP67
- Поддержка питания PoE


Технические характеристики

Модель	IP2124-F28
Камера	
Максимальное разрешение	4 МП
Датчик	CMOS 1/3.0"
Мин. Освещение	Цвет: 0.01 Lux (F2.0, AGC ON), 0 Lux с IR
День/Ночь	ИК-фильтр с автоматическим переключением (ICR)
Затвор	Автомат/Механическая коробка, 1 ~ 1/100000
Угол регулировки	Панорама: от 0° до 360°, наклон: от 0° до 90°, вращение: от 0° до 360°
С/Н	>52 дБ
WDR	120 дБ
Объектив	
Фокусное расстояние (F)	2,8 мм
Ирис диафрагма (Iris)	F2.0

Поле зрения (H)	97,8 °
Поле зрения (V)	55,7 °
Поле зрения (D)	110,8 °
Тип радужки	Исправлено
ДОРИ	
DORI Distance (объектив)	2,8 мм
Дистанция DORI (Обнаружение)	42,0 м (137,8 фута)
Дистанция DORI (Наблюдать)	21,0 м (68,9 фута)
DORI Distance (Распознать)	10,1 м (33,1 фута)
DORI Distance (Идентифицировать)	6,3 м (20,7 фута)
Иллюминатор	
Расстояние освещения (IR)	30 м (98,4 фута)
Длина волны	850 нм
Управление включением/выключением ИК-диапазона	Авто/Механика
Дополнительный свет	IR
Видео	
Сжатие видео	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG (только субстрим)
Профиль кода H.264	Базовый профиль, Основной профиль, Высокий профиль
Частота кадров	Основной поток: 4 МП (2560 × 1440), максимум 25 кадров в секунду; 3 МП (2304 × 1296), максимум 30 кадров в секунду; 1080P (1920 × 1080), максимум 30 кадров в секунду; 720P (1280 × 720), максимум 30 кадров в секунду Субстрим: 720P (1280 × 720), максимум 30 кадров в секунду; D1 (720 × 576), максимум 30 кадров в секунду; 640 × 360, максимум 30 кадров в секунду; 2CIF (704 × 288), максимум 30 кадров в секунду; CIF (352 × 288), максимум 30 кадров в секунду
Битрейт видео	128 Кбит/с до 6144 Кбит/с
OSD	До 4 OSD
Маска приватности	До 4 зон
ROI	Поддержка
Код U	Поддержка
Видеопоток	Двойные потоки
Изображение	
Баланс белого	Автоматический, наружный, тонкая настройка, натриевая лампа, заблокированный, авто2, баланс белого по области
Цифровое шумоподавление	2D/3D DNR
Умная ИК подсветка(Smart IR)	Поддержка
Поворот(Flip)	Нормально, Переворот вертикально, Переворот по горизонтали, 180°, 90° по часовой стрелке, 90° против-часовой стрелки
HLC	Поддержка
Деварпинг	Н/Д
BLC	Поддержка
Дефог	Цифровой туман
Мероприятия	
Базовое обнаружение	Обнаружение движения, ультра обнаружение движения (обнаружение человека/транспортного средства), сигнализация вмешательства, обнаружение звука
Общая функция	Водяной знак, фильтрация IP-адресов, политика доступа, защита ARP, аутентификация RTSP, аутентификация пользователей, HTTP-аутентификация
Аудио	
Кодек(Аудиокомпрессия)	G.711U, G.711A, AAC-LC
Аудиобитрейт	G.711U/G.711A: 64 кбит/с, AAC-LC: 128 кбит/с
Двустороннее-аудио	Н/Д
Подавление шумов	Поддержка
Частота дискретизации	G.711U/G.711A: 8 кГц, AAC-LC: 8 кГц, 16 кГц, 48 кГц
Хранение	
Внутреннее хранилище	MicroSD, до 512 ГБ
Сетевое хранилище	ANR, NAS (NFS)
Сеть	
Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP,

	UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, SNMP, IPv6
Совместимая интеграция	ONVIF (Профиль S, Профиль G, Профиль T), API, SDK
Клиент	GuardStation, APP GuardView
Веб-браузер	Обязательный- live view: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+,-Plug-in free live view: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+
Безопасность	Защита паролем, надёжный пароль, шифрование HTTPS, журналы операций экспорта, базовая и дайджестная аутентификация для RTSP, дайджест-аутентификация для HTTP, TLS 1.2, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF
Пользователь/Хост	До 32 пользователей. 3 уровня пользователя: администратор, обычный пользователь и оператор
Интерфейс	
Аудио-ввод/вывод	Н/Д
Сигнализация I/O	Н/Д
Последовательный порт	Н/Д
Встроенный-микрофон	Поддержка
Встроенный-динамик	Н/Д
WIFI	Н/Д
Сеть	1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
Видеовыход	Н/Д
Сертификация	
Защита	IP67 (IEC 60529)
ЕМС	EMC CE-(EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130-4) FCC (FCC 47 CFR часть 15 B)
Безопасность	CE-LVD (EN 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No 62368-1)
Окружающая среда	EC-RoHS (2011/65/EU; (EC) 2015/863); WEEE (2012/19/EU)
Общие сведения	
Мощность	DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Энергопотребление	Максимум 3,6 Вт
Интерфейс питания	Коаксиальная вилка питания Ø5,5 мм
Размеры	166 мм × 63 мм × 62 мм (6,5" × 2,5" × 2,5") (L × W × H)
Вес	0,39 кг (0,86 фунта)
Рабочая среда	-30 °C до 60 °C (-22 ° F до 140 ° F), влажность: ≤ 95% относительной влажности (без-конденсации)
Среда хранения	-30 °C до 60 °C (-22 ° F до 140 ° F), влажность: ≤ 95% относительной влажности (без-конденсации)
Защита от перенапряжения	4 кВ
Кнопка сброса	Н/Д
Материал	Графен + металл
Язык веб-клиента	5 языков: английский, русский, испанский, вьетнамский, турецкий

Размеры

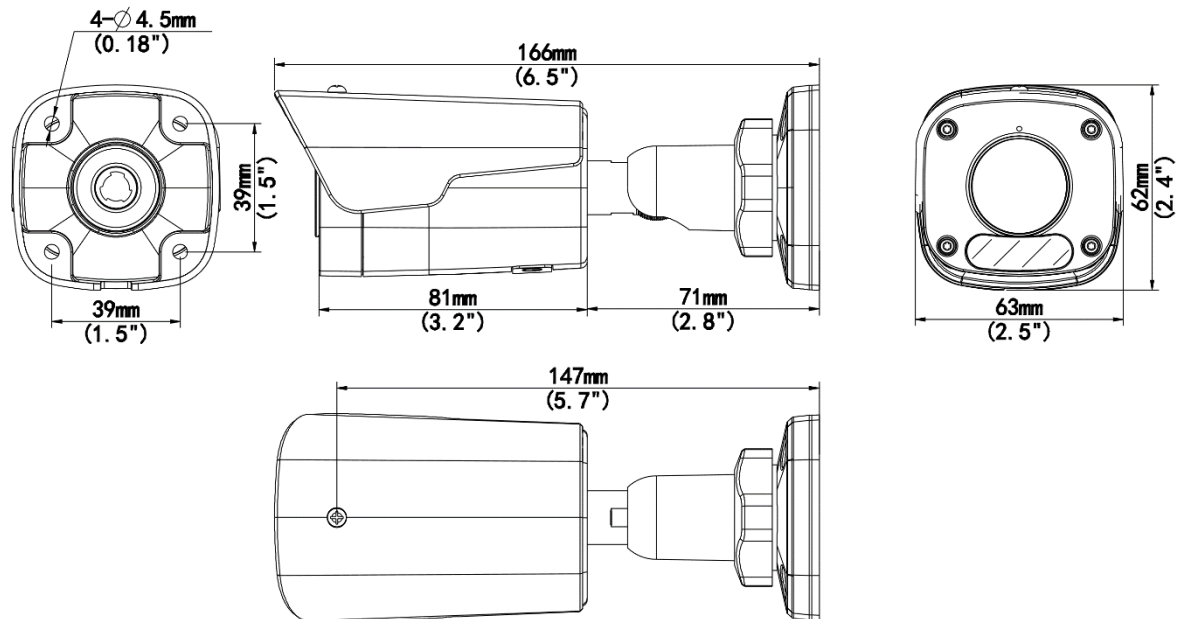

Аксессуары

TR-JB05-A-IN

Маленькая распределительная коробка
Bullet (поддерживающая проводка
сзади, квадратная)



TR-UP06-B-IN

Крепление для крепления пулевой
стойки



TR-A01-IN

Водонепроницаемый кабельный ввод
NPT 3/4"



TR-UP06-C-IN-V2

Крепление для крепления на столбе
только для распределительной короб-
ки для пуль



TR-UC08-C-V2

Кронштейн для крепления угла Bullet
& Dome

